


Verbindungen

Eine Verbindung ist ein Speicherort oder Dienst oder Gerät, welches für QVX geeignete Datenbanken und/oder GPS-Dateien enthält. Z.B. ein Verzeichnis, eine Cloud oder ein mobiles Gerät. Verbindungen werden im Xplorer als Wurzel-Knoten dargestellt.

Die Standard-Verbindung, der erste Knoten, heißt QV-Data und zeigt auf den Ordner DBs im QVX_Data-Ordner auf der Festplatte. Hier liegen alle Standard-Datenbanken.

Um Verbindungen zu verwalten, neu erstellen oder entfernen, klicken Sie den Xplorer-Button:

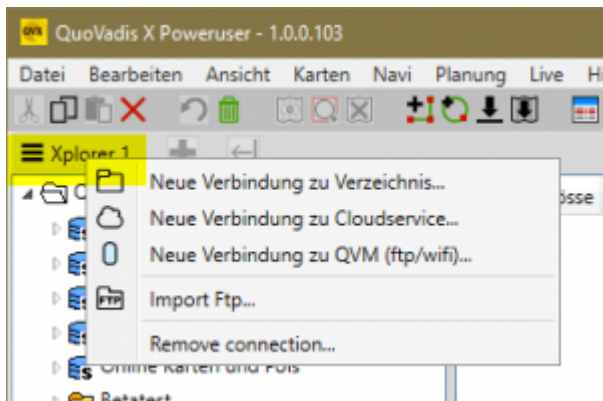


Verzeichnis

Erstellt einen neuen Wurzel-Knoten zu einem Verzeichnis. QVX stellt dann alle Datenbanken *.qvmdb in dem Ordner und allen Unterordnern im Xplorer dar.


Cloudservice

Erstellt einen neuen Wurzel-Knoten zu einem Clouddienst. Es stehen z.Z. DropBox und OneDrive zur Auswahl. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie Login. Der folgende Dialog kommt vom Cloudanbieter. Sie müssen Ihre Zugangsdaten eingeben und QVX den Zugriff auf Ihre Cloud erlauben. Danach wird der Erfolg durch ein Ok neben dem Login-Button bestätigt.

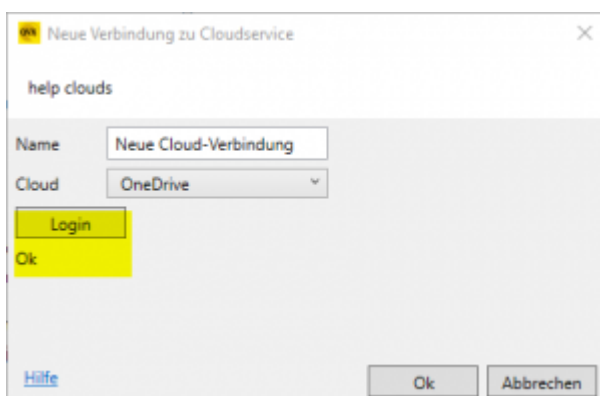

Schließen Sie den Dialog und die neue Verbindung wird im Xplorer angezeigt. Mit der Checkbox neben

dem Namen kann die Verbindung jetzt jederzeit aufgebaut und wieder getrennt werden. Wenn verbunden, sehen Sie den Inhalt in der Xplorer-Liste.

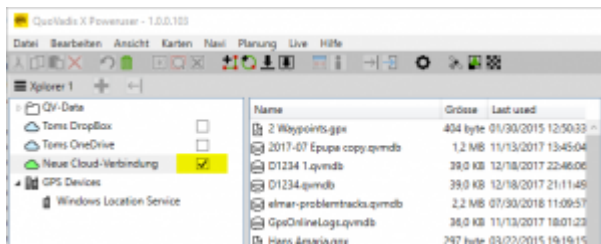

Beim erstmaligen Verbinden mit der Cloud erstellt QVX einen Ordner „QVM_Data“ in Ihrem Cloudspeicher. QVX und QVM arbeiten nur mit diesem Ordner.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Hochladen von Datenbanken aus dem Xplorer per Drag&Drop oder Copy-Paste.
- Runterladen von Datenbanken in einen Ordner im Xplorer per Drag&Drop oder Copy-Paste.
- Runterladen von GPX/KML/KMZ-Dateien per Drag&Drop in die Karte als Schnellansicht des Inhalts oder in eine Tabelle zum Import.
- Löschen von Dateien aus der Cloud


Falls Sie QV-Mobile 3 auf Ihrem Smartphone nutzen, können Sie über diesen Weg auch DBs zwischen QVX und QVM austauschen, denn QVM besitzt die selbe Cloud-Funktionalität.

QVX speichert die Zugangsdaten in der qvxuser.ini. Beim nächsten Programmstart können Sie sofort wieder verbinden ohne neu anzumelden. Wenn Sie nicht möchten, daß die Zugangsdaten gesichert werden, können Sie das unter Einstellungen-Allgemein abschalten.


QVM (ftp)

Hiermit stellen Sie eine Verbindung zu der QV-Mobile-App auf Ihrem iPhone/iPad her. Das Gerät muß sich dazu im selben Wifi befinden, wie der PC.


Starten Sie zuerst QVM auf Ihrem iPhone oder iPad. Gehen Sie auf die Datenbank-Seite und wählen Sie Im-/Export aus dem Options-Menu ... (rechts oben). Wählen Sie dann den FTP-Server Tab (rechts unten) aus. Aktivieren Sie den FTP-Server.

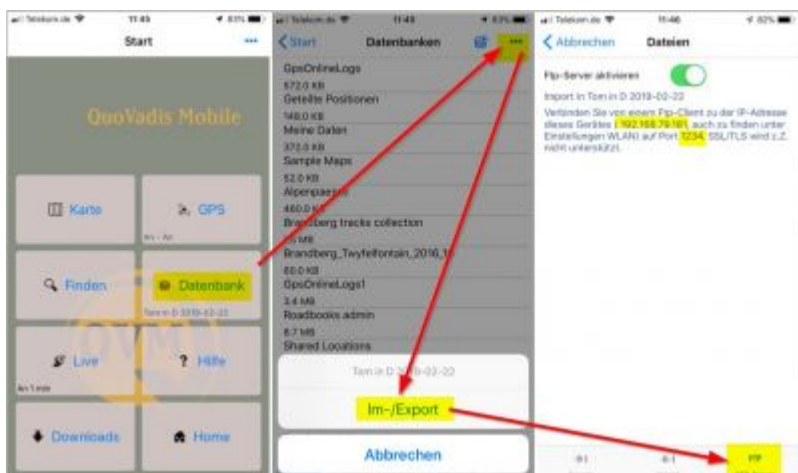

In QVX im Dialog Neue Verbindung wählen Sie einen Namen und tragen Sie dieselben Werte für IP und Port ein, wie im QVM angezeigt. Klicken Sie dann auf Check, die Verbindung wird hergestellt und mit einem Ok neben dem Check-Button bestätigt.

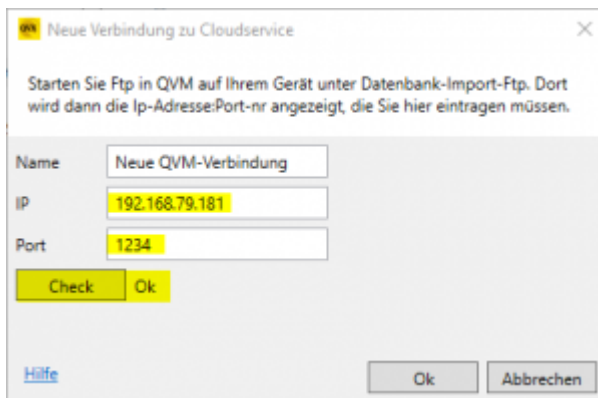

Schließen Sie den Dialog und die neue Verbindung wird im Xplorer angezeigt. Solange der FTP-Server in QVM aktiviert ist, können Sie mit der Checkbox neben dem Namen die Verbindung herstellen und alle Datenbanken des Gerätes in der Xplorer-Liste sehen.

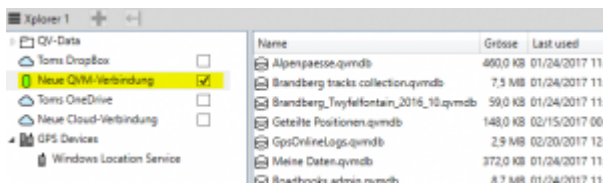

Folgende Funktionen stehen dann zur Verfügung:

- Hochladen von Datenbanken aus dem Xplorer ins Gerät per Drag&Drop oder Copy-Paste.
- Runterladen von Datenbanken in einen Ordner im Xplorer per Drag&Drop oder Copy-Paste.
- Löschen von Datenbanken aus dem Gerät

From:

<https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-x/> - QuoVadis X GPS Software Wiki

Permanent link:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-x/doku.php?id=de:52_connections:start

Last update: **2019/07/22 13:03**

